

EP中力

搬运绿色, 提升未来



EPL153Z (金刚153)

1.5吨电动搬运车

- 智能锂电池;
- 全新手柄头设计;
- 市场考验, 安全可靠。



浙江中力机械有限公司 www.ep-zl.com


产品特点

PRODUCT FEATURES



01 智能锂电池

- 锂电池、充电机内置，随充随用，不再担心使用时间，不再需要专用充电区。

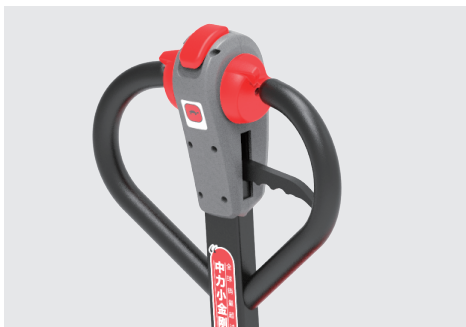

02 全新手柄头设计

- 电动上升，手动无级下降，不再担心下降不可控而损坏货物。



03 市场考验，安全可靠

- 历经市场10年考验的部套件。



产品参数

PRODUCT PARAMETERS

特征				
1.1	品牌			中力
1.2	型号			EPL153Z
1.3	动力形式			电池
1.4	操作类型			步行式
1.5	载荷	Q	kg	1500
1.6	载荷中心距	c	mm	600
1.8	承载长度	x	mm	950(880)
1.9	轴距	y	mm	1190(1120)
重量				
2.1	自重 (含电瓶)		kg	115
2.2	轴载, 满载驱动端/承载端		kg	540/1070
2.3	轴载, 空载驱动端/承载端		kg	100/15
轮胎, 底盘				
3.1	轮胎类型, 驱动轮/承载轮			聚氨酯
3.2	驱动轮尺寸 (直径×宽度)		mm	Φ210x70
3.3	承载轮尺寸 (直径×宽度)		mm	Φ210x70
3.4	平衡轮尺寸 (直径×宽度)		mm	Φ80x60(Φ74x88)
3.5	驱动轮, 平衡轮/承载轮数量 (x=驱动轮)		mm	1x/4(1x/2)
3.6	前轮距, 驱动端	b10	mm	
3.7	后轮距, 承载端	b11	mm	
尺寸				
4.4	标配最大起升高度	h3	mm	115
4.9	操作位置手柄杆最小/最大高度	h14	mm	750/1190
4.15	货叉下降后叉面高度	h13	mm	80
4.19	整车长度	l1	mm	1550
4.20	到货叉垂直面的长度	l2	mm	400
4.21	整体宽度	b1	mm	560(685)
4.22	货叉尺寸	sxexl	mm	50x150x1150
4.25	货叉外宽	b5	mm	560(685)
4.32	轴距中心处离地间隙	m2	mm	30
4.34.1	托盘为 1200宽 × 1000长的通道宽度	Ast	mm	1650
4.34.2	托盘为800宽 × 1200长的通道宽度	Ast	mm	1850
4.35	转弯半径	Wa	mm	1390
性能参数				
5.1	行走速度, 满载/空载	km/ h	km/h	4/4.5
5.2	起升速度, 满载/空载		m/ s	0.017/0.024
5.3	下降速度, 满载/空载		m/ s	0.09/0.06
5.8	最大爬坡度, 满载/空载		%	6\16
5.10	制动类型			电动
电机, 动力源				
6.1	驱动电机额定功率 S2 60分钟		kW	0.75
6.2	起升电机额定功率 S3 15%		kW	0.5
6.3	电瓶允许最大尺寸		mm	230x260x85
6.4	电瓶电压/标称容量 K5		V/Ah	24/20
6.5	电瓶重量		kg	5
其他数据				
8.1	驱动控制类型			直流 DC
10.5	转向类型			机械
10.7	噪音等级		dB (A)	<74

若有技术参数或配置的改进, 恕不另行通知, 所示图表可能含非标配置。

